


# WPC oplotenia

WPC oplotenia predstavujú moderný variant plných panelových oplotení, ktoré sú zložené z 60% bambusového vlákna, 40% ekologického polyméru HDPE, vďaka ktorému predstavuje veľmi odolný a ľahký materiál pre oplotenie.

## Ekonomické riešenie:

Vynikajúca ekonomicosť, plné, ľahké a obojstranné oplotenie ako vhodná alternatíva betónových oplotení.

25  
ROKOV  
ZÁRUKA

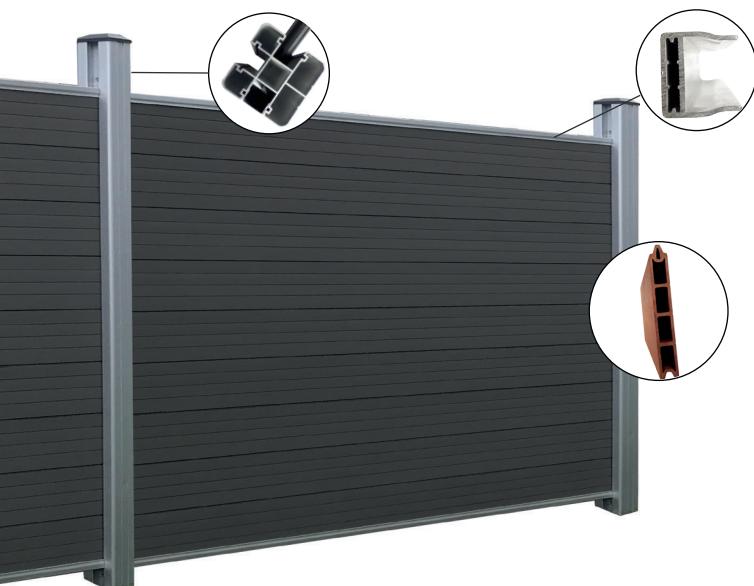

WPC oplotenie		Zloženie WPC oplotenia		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Typ	Výška [mm]	Šírka [mm]
od 620 do 2000	do 2000	Lamela	180	25
		Stĺpik	80	80
		Ukončovacia lišta	30	30

Charakter	WPC	Drevo
Vodeodolnosť	veľmi odolné	voda zväčšuje objem
Trválosť materiálu	dlhá	k rátku
Odolnosť voči termítom	Áno	Nie
UV stabilita	Vysoká	Kníž a
Odolnosť voči kyselinám a zásadám	Áno	Nie
Čistenie	ľahké - voda	stredne ťažké

## Charakter:

Vhodná alternatíva betónových oplotení. WPC profily majú niekoľko výhod: nehnijú, nekorodujú, sú nenasíakové, farebne stále a preto nevyžadujú žiadnu údržbu - nemusia sa natierať, stačí ich opláchnuť čistou vodou.


Disponujú tiež vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a vandalizmu. Ich použitie je veľmi jednoduché - dajú sa ľahko rezať a vrtať, a tak vám ich montáž nezaberie veľa času ani úsilia.

## Materiál

WPC oplotenie je vyrobené z kompozitného materiálu WPC, ktorý sa zkladá z 60% bambusového vlákna a 40% polymeru HDPE.

## Bezpečnosť

Plotový WPC profil je zhotovený z vysokoodolného pevného materiálu

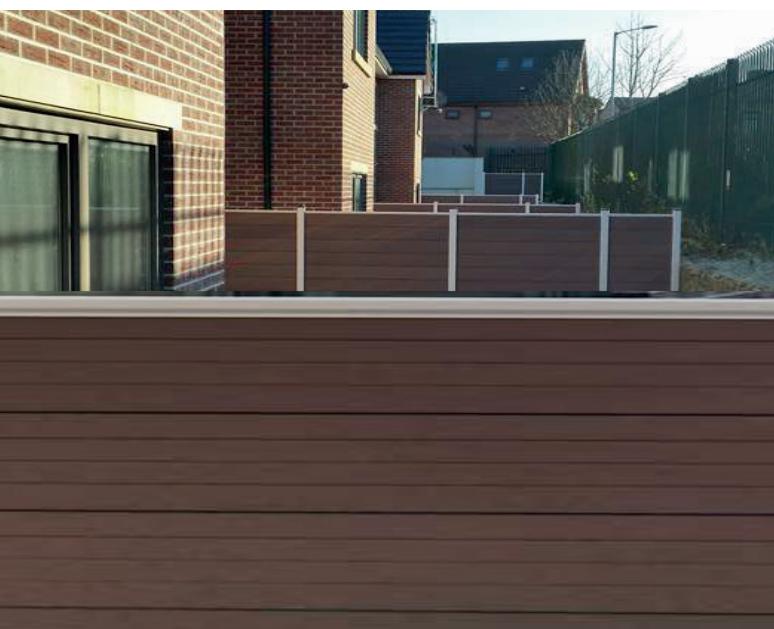

WPC kombinácia: oplotenie a funkčný kvetináč

# WPC podlahy

Drevoplastové terasové podlahy, dlaždice a dosky sú úplne nenáročné na údržbu. Výhodou je dlhá životnosť, odolnosť, jednoduchá a rýchla montáž. Sú vyrobené z drevoplastovej zmesi - 60% bambusových drevených vlákien a 40% polyméru HDPE, ide o zdravotne nezávadný materiál, príjemný na dotyk.



## MATDECKING Standard

100% recyklovaný EKO materiál

- úspora lesných zdrojov
- drevenný vzhľad, no lepšie vlastnosti ako drevo
- vodeodolné, nehnijúce
- protišmikový povrch, bez možnej deformácie a praskania
- bezúdržbový systém bez potreby náterov, farbenia
- počasie odolné, od -40°C do 60°C
- odolné voči hmyzu a termantom
- dostupné vo viacerých farbách
- ľahká inštalácia


Oteru odolná ochranná vrstva po vrchnej časti povrchu dosky



## MATDECKING Premium

Podlahová krytina Suprotect je vyrábaná najnovšou modernou koextrudovanou technológiou. Nová technológia výroby sa používa na to, aby vonkajšia vrstva pevne kryla vnútornú a tak poskytla vynikajúcu ochranu pred kyselinami, olejmi, vode a hmyzu.

Oteru odolná ochranná vrstva po celom povrchu dosky.

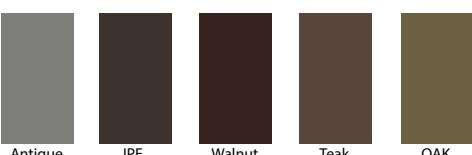

## MATDECKING Exclusive

V porovnaní s bežnými WPC podlahami je charakteristickým znakom 3D podlahy lepšia odolnosť proti sklzu a proti odieraniu. Veľkým plusom týchto podlág je ich 3D dizajn, ktorý je vizuálne úplne identický s drevenými profilmami. Tento typ podlahy môže byť ideálnym riešením pre bazénové terasy. Protišmiková ochranná vrstva po celom povrchu dosky.

